MOLINI A RULLI (SCHIACCIATRICI)

Molini a rulli modelli GQ 1015-16 e GQ 1022-16

- Ideale per tutte le granaglie (eccetto mais e semi oleosi).
- Molto silenzioso.
- Trasmissione a ingranaggi su ambo i rulli.
- Regolazione veloce della distanza tra i rulli grazia al sistema ad eccentrici
- Rulli molto resistenti ricavati dal pieno
- Diametro di ambo rulli 160 mm
- Controllo dell'assorbimento per l'ottimizzazione dei consumi
- Magnete deferrizzatore in ingresso
- Altezza di lavoro registrabile grazie alle gambe registrabili
- I due rulli identici possono essere intercambiati garantendo una durata nel tempo molto più lunga (inversione di rotazione)

Produttività :		1015-16	1022-16
Motore	kW / V	1,5 / 400	2,2 / 400
Granaglia	approx. kg/h	200-350	320-500
Peso	kg	102	108

Dim.	1015-16	1022-16
A	660	660
B	950-1080	950-1080
C	450–680	450-680
D	1020-1250	1020-1250
E	450	450
F	450	450
misure in mm		

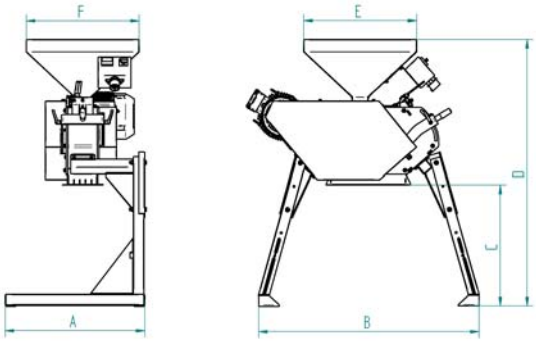

Dettaglio della trasmissione dei rulli

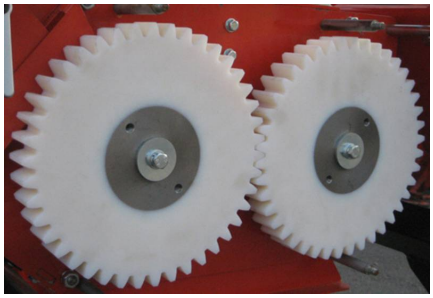

Dettaglio del magnete

Molini a rulli modelli GQ 1040-30, GQ 1055-30 e GQ 1075-30

- Ideale per tutte le granaglie anche mais umido (richiede deflettore)
- Molto silenzioso.
- Trasmissione a ingranaggi su ambo i rulli.
- Regolazione veloce della distanza tra i rulli grazia al sistema ad eccentrici
- Rulli molto resistenti ricavati dal pieno.
- Diametro di ambo rulli 300 mm
- Controllo dell'assorbimento per l'ottimizzazione dei consumi
- Magnete deferrizzatore in ingresso
- Altezza di lavoro registrabile grazie alle gambe registrabili
- I due rulli identici possono essere intercambiati garantendo una durata nel tempo molto più lunga (inversione di rotazione)

Dim.	1040-30	1055-30	1075-30
A	710	710	710
B	1120-1280	1120-1280	1120-1280
C	415–675	415-675	415-675
D	1230-1490	1230-1490	1230-1490
E	655	655	655
F	655	655	655
misure in mm			

Produttività:		1040-30	1055-30	1075-30
Motore	kW / V	4,0 / 400	5,5 / 400	7,5 / 400
Granaglia	approx. kg/h	700-1100	1000-1500	1300-2000
Mais/fagiolo /pisello	approx. kg/h	500-800	700-1100	900-1500
Peso	kg	295	335	345

NOVITA'!

I rulli ricavati da pieno, grazie all'assenza di saldatura risultano più stabili e non alterati termicamente a garanzia di una lunga durata

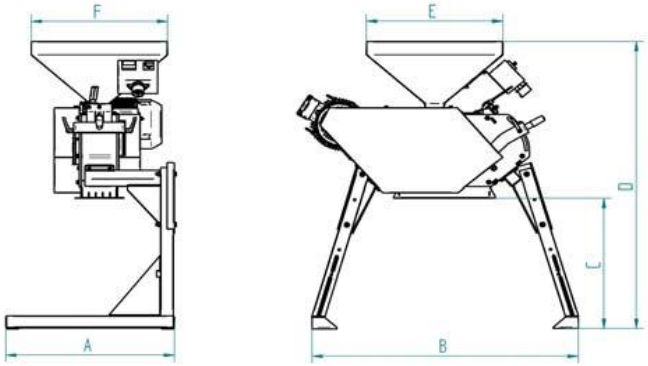

Dettaglio della trasmissione

Attuatore per spegnimento automatico (opzionale)