


TRASPORTATORI A CATENA  
CHAIN CONVEYORS  
TRANSPORTEURS À CHAÎNE



**SILESFOR** 

[www.silesfor.com](http://www.silesfor.com)

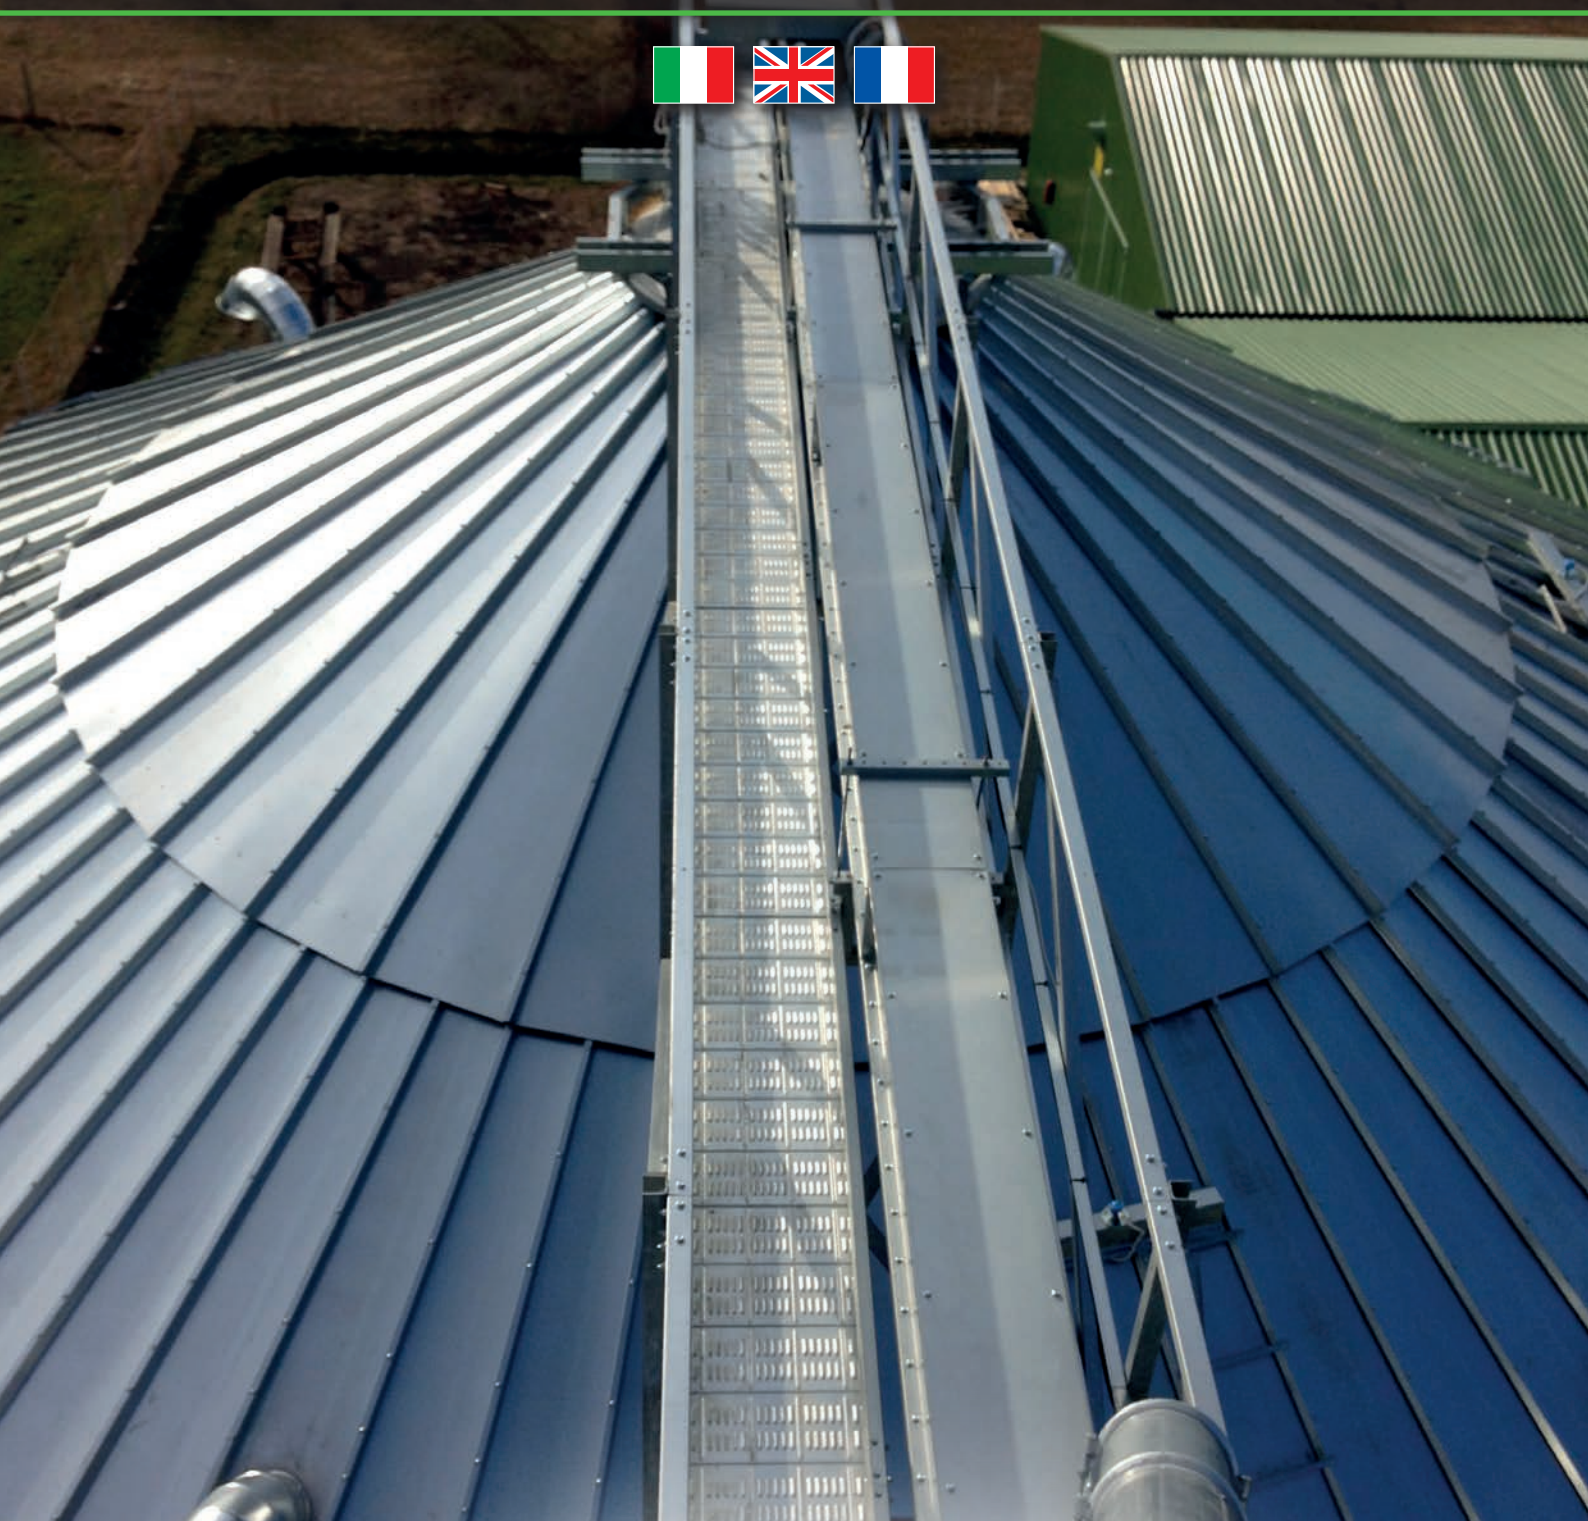

**I trasportatori a catena** della serie TC sono utilizzati per il trasporto di cereali, prodotti granulari e sfarinati su percorsi orizzontali o lievemente inclinati. Progettati per l'utilizzo all'aperto sono interamente realizzati in lamiera d'acciaio zincata SENDZIMIR Z300, su richiesta è possibile eseguire una finitura di zincatura a caldo. La catena di trascinamento è del tipo a maglie piegate realizzata in acciaio ad elevata resistenza completa di raschiatori in PEHD per la pulizia del fondo e di guide inferiori e superiori in polizene ad alta densità.

La trasmissione di serie avviene mediante motore, motoriduttore e catena di trasmissione; su richiesta è possibile avere trasmissione diretta.


 The **TC chain conveyors** are used for carrying cereals, granular and flour products on horizontal or slightly inclined tracks. Designed for outdoor use they are made by galvanised steel sheet (SENDZIMIR Z300 process) on request TC serie can be supplied with dip galvanized steel.

The chain drive with steel folded meshes is made from very strong steel complete with PEHD scrapers for cleaning the bottom of the case polyzene chain guide with high molecular density. Drive is made, on standard execution, by motor, gearbox, chain drive; if required drive can be direct assembled on shaft.

**Les transporteurs à chaîne** de la série TC sont utilisés pour le transport de céréales, de produits granulaires, de farine, sur des parcours horizontaux ou légèrement inclinés.

Etudiés pour l'utilisation à l'extérieur sont réalisés en tôle galvanisée SENDZIMIR Z300 mais, sur demande, peuvent être fournis en tôle en acier zingué à chaud.

La chaîne d'entraînement avec maillons pliés est en acier à résistance élevée complète de racleurs en PEHD pour le nettoyage du fond de la caisse et guides-chaîne continues sur le fond en polyzène à haute densité moléculaire. Commande par motoréducteur, transmission à chaîne ou, sur demande, directe par motoréducteur à axes orthogonaux et arbre creux.

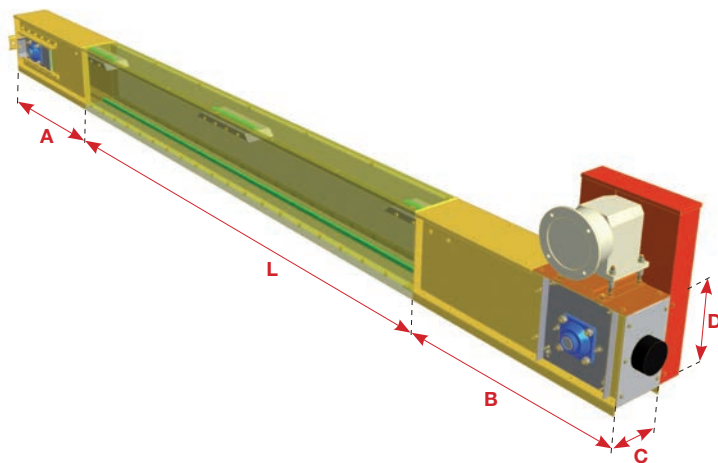

MOD.	A	B	C	D	L	T/h*
<b>TC15</b>	1000	1000	150	385	2.930 x n	35
<b>TC25</b>			200	385		45
<b>TC35</b>			250	385		60
<b>TC60</b>			300	485		90
<b>TC80</b>			350	485		150
<b>TC100</b>			1300	400		620

<b>Mais</b>	peso specifico .....	780 kg/m <sup>3</sup>	umidità .....	15%
<b>Corn</b>	specific weight .....	780 kg/m <sup>3</sup>	moisture .....	15%
<b>Maïs</b>	poids spécifique .....	780 kg/m <sup>3</sup>	humidité .....	15%



**Silesfor DP s.r.l.**

Via Pitagora, 45 - 35030 Rubano - (PD) - ITALY

Tel. +39 049 897 69 83 - Fax +39 049 63 14 99

[silesfor@silesfor.com](mailto:silesfor@silesfor.com) - [www.silesfor.com](http://www.silesfor.com)